
ИП ПОЛТОРАЦКАЯ Л.Н.

Части соединительные стальные для трубопроводов Р-1,6 МПа

ПАСПОРТ

Отвод гнутый 90 ° без резьбы без покрытия

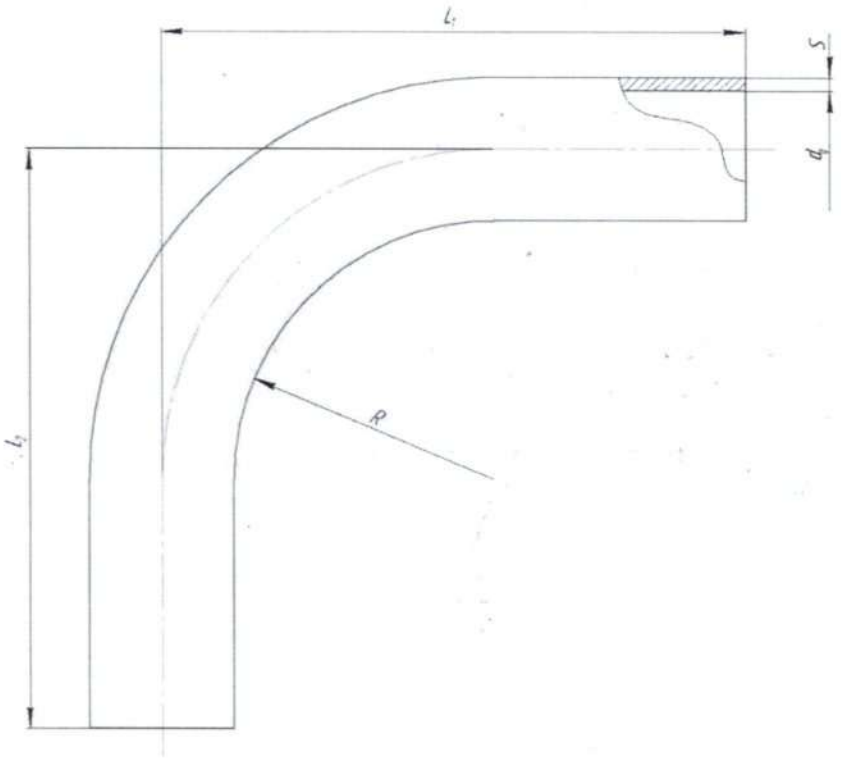

Условный проход, dy, мм	Длинна плеча, L1, мм (±5мм)	Длинна плеча, L2, мм (±5мм)	Толщина стенки трубы, S, мм	Радиус гиба, R, мм
15	85	85	2,35-2,8	45
20	115	115		50
25	135	135	2,6-3,2	60
32	155	155		65
40	170	170	2,9-3,5	70
50	190	190	3,2-3,5	75

Отвод служит для присоединения водогазопроводных труб в местах изгиба, методом сварки, в системах отопления, водо- и газоснабжения, и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред, при температурах рабочих сред до 150° и давлении Р не более 1,6 Мпа.

Начальник производства_____ Монахов А.Е.

https://proconsim.ru/