СИГНАЛ

ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА





Тепло родного дома

http://kov.nt-rt.ru

Применяемое оборудование

- Итальянская автоматика Eurosit

SIT Group

- Американская автоматика Honeywell

Honeywell

- Горелочные трубы POLIDORO

POLIDORO
COMBUSTION SOLUTIONS




14 видов различных испытаний и проверок качества



- *Каждый котёл проходит приёмо-сдаточные испытания на работоспособность и безопасность*
- *Испытание на герметичность газораспределителя*
- *Четыре вида испытаний для каждого теплообменника (внутренний контур, внешний контур, вторичный контур на герметичность и итоговое испытание теплообменника на прочность повышенным давлением)*
- *Три вида испытаний газогорелочных устройств (герметичность, работоспособность и проверка на выключение при прекращении подачи газа)*
- *Сертификационные испытания обязательные ГОСТ Р и добровольные (по Системе ГАЗСЕРТ)*

Водотрубная конструкция теплообменника

- *Трубная конструкция теплообменника обеспечивает компактность*
- *Дополнительные удерживающие анкеры повышает его надежность*
- *не требуется применение турбулизаторов*

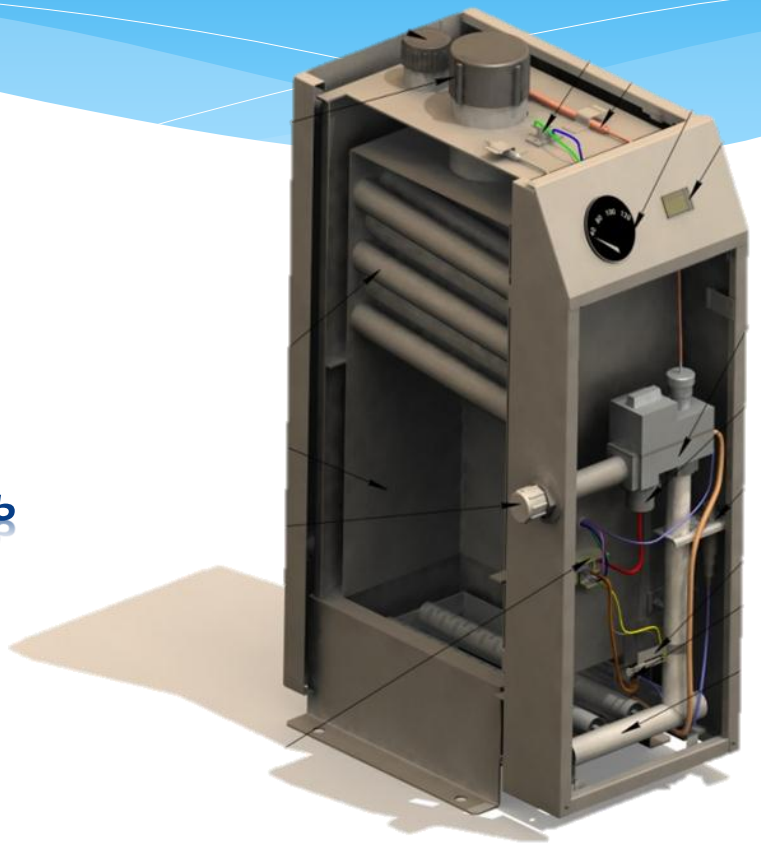

Уникальные щелевые горелки из нержавеющей стали



- *Низкое пламя*
- *Высокое качество сгорания газа*
- *Экономичность*
- *Каждый факел индивидуально чётко сформирован*
- *Особенность конструкции полностью исключает возможность появления проскока пламени на всех разрешённых режимах работы*

Устройства и системы для обеспечения безопасной эксплуатации котла



- *Датчик контроля наличия пламени*
- *Датчик тяги - обеспечение безопасного отвода продуктов сгорания*
- *Датчик контроля предельной температуры теплоносителя*
- *Узел контроля текущей температуры теплоносителя*
- *Наличие встроенного ограничителя несанкционированного отключения блока управления (для котлов с автоматикой БРГГ «Сигнал»)*

Быстрое приготовление горячей воды

- *Двухрядный медный теплообменник увеличенного объема*
- *Общая длинна трубки более 14 метров*
- *Универсальное подключение контура ГВС*




Регулирование мощности

- ***Плавное автоматическое поддержание заданной температуры воды за счёт исключения нижнего порога модуляции мощности (для котлов с автоматикой БРГГ)***



- ***Возможность установки необходимой минимальной мощности горелки позволит без труда запустить котел при прогреве дымохода (для котлов с автоматикой БРГГ)***

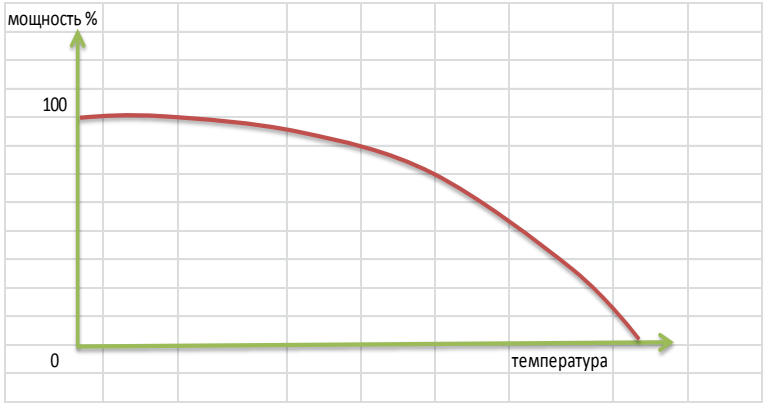

Уникальные приборы диагностики и контроля работоспособности котла

- *Указатель работы запальника поможет провести розжиг котла с первого раза и проследит за его работой*



- *Термогенератор повышенной мощности обеспечивает стабильную работу котла*



Контакты

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город



единый адрес для всех регионов: kot@nt-rt.ru

http://kov.nt-rt.ru/