ООО «Производственная компания ПромДеталь»

600007 ,г.Владимир,ул.Электрозаводская дом1 корпус Лит.ММ1,этаж 1, помещение1

П А С П О Р Т № 0000107,111-з Выдан 03.04.26 г.

Заказчик и его адрес: ООО «Сантехкомплект»,142700, Московская обл. Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1

Документ основание: Договор поставки

Условное обозначение деталей	Условное давление, МПа	Номер партии	Механические свойства металла					Кол-во, шт.	Прочие сведения
			Временное сопротивление, Н/мм^2	Предел текучести, Н/мм^2	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость, Дж/См*2		
Заглушки фланцевая 50-1,6 ст.20 по АТК 24.200.02-90	1,6	0304	465	335	35	64	-	770	См. примечание
Заглушки фланцевая 65-1,6 ст.20 по АТК 24.200.02-90	1,6	0304	465	335	35	64	-	200	См. примечание
Заглушки фланцевая 100-1,6 ст.20 по АТК 24.200.02-90	1,6	0304	465	335	35	64	-	2160	См. примечание
Заглушки фланцевая 200-1,6 ст.20 по АТК 24.200.02-90	1,6	0304	465	335	35	64	-	100	См. примечание

Материал заглушек – Ст.20 ГОСТ 1050-2013


Сведения по заготовке –круг,лист

Сертификат соответствия регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.74586 срок действия по 14.04.2028 г. Декларация о соответствии :ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.46616/23 от 08.12.2023 г.

Штамп

Производственная Компания ПромДеталь

Подпись

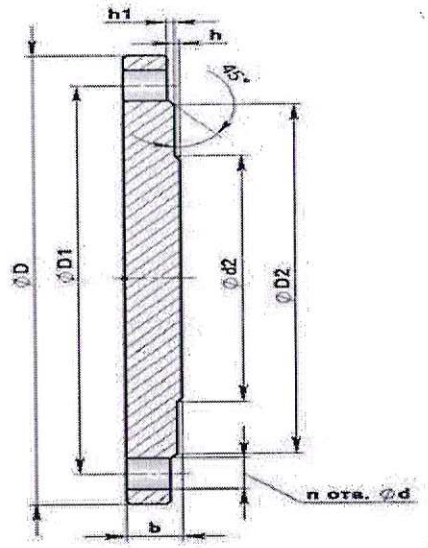

ЗАГЛУШКИ по АТК 24.200.02-90

Типоразмер	D мм	D1 мм	D2 мм	d2 мм	*d отв.мм*	n шт.	b мм	m изд. кг.	
10-0,6	75	50	35	6	11	4	12	0,30	
10-1,0	90	60	42	6	14	4	14	0,50	
10-1,6	90	60	42	6	14	4	14	0,50	
10-2,5/4,0	90	60	42	6	14	4	14	0,50	
15-0,6	80	55	40	10	11	4	12	0,40	
15-1,0	95	65	47	10	14	4	14	0,60	
15-1,6	95	65	47	10	14	4	14	0,60	
15-2,5/4,0	95	65	47	10	14	4	14	0,60	
20-0,6	90	65	50	16	11	4	12	0,50	
20-1,0	105	75	58	16	14	4	16	0,80	
20-1,6	105	75	58	16	14	4	16	0,80	
20-2,5/4,0	105	75	58	16	14	4	16	0,80	
25-0,6	100	75	60	22	11	4	12	0,60	
25-1,0	115	85	68	22	14	4	16	1,00	
25-1,6	115	85	68	22	14	4	16	1,00	
25-2,5/4,0	115	85	68	22	14	4	16	1,00	
32-0,6	120	90	70	28	14	4	14	1,00	
32-1,0	135	100	78	28	18	4	18	1,60	
32-1,6	135	100	78	28	18	4	18	1,60	
32-2,5/4,0	135	100	78	28	18	4	18	1,60	
40-0,6	130	100	80	36	14	4	14	1,10	
40-1,0	145	110	88	36	18	4	18	1,80	
40-1,6	145	110	88	36	18	4	18	1,80	
40-2,5/4,0	145	110	88	36	18	4	18	1,80	
50-0,6	140	110	90	46	14	4	14	1,30	
50-1,0	160	125	102	46	18	4	18	2,20	

Типоразмер	D мм	D1 мм	D2 мм	d2 мм	*d отв.мм*	n шт.	b мм	m изд. кг.	
50-1,6	160	125	102	46	18	4	18	2,20	
50-2,5/4,0	160	125	102	46	18	4	18	2,20	
65-0,6	160	130	100	60	14	4	14	1,70	
65-1,0	180	145	122	60	18	4	16	2,50	
65-1,6	180	145	122	60	18	4	16	2,50	
65-2,5/4,0	180	145	122	60	18	8	20	3,10	
80-0,6	185	150	128	76	18	4	14	2,30	
80-1,0	195	160	133	76	18	4	16	3,00	
80-1,6	195	160	133	76	18	4	16	3,00	
80-2,5/4,0	195	160	133	76	18	8	20	3,70	
100-0,6	205	170	148	94	18	4	14	2,80	
100-1,0	215	180	158	94	18	8	16	3,60	
100-1,6	215	180	158	94	18	8	16	3,60	
100-2,5 /4,0	230	190	158	94	22	8	22	5,80	
125-0,6	235	200	178	118	18	8	16	4,40	
125-1,0	245	210	184	118	18	8	16	4,80	
125-1,6	245	210	184	118	18	8	16	4,80	
125-2,5 /4,0	270	220	184	118	26	8	24	8,80	
150-0,6	260	225	202	142	18	8	16	5,50	
150-1,0	280	240	212	142	22	8	18	7,10	
150-1,6	280	240	212	142	22	8	18	7,10	
150-2,5/4,0	300	250	218	142	26	8	26	12,10	
200-0,6	315	280	258	196	18	8	16	8,30	
200-1,0	335	295	268	196	22	8	16	9,20	
200-1,6	335	295	268	196	22	12	18	10,40	
200-2,5	360	310	278	196	26	12	24	16,20	
200-4,0	375	320	285	196	30	12	30	22,10	
250-0,6	370	335	312	244	18	12	16	11,60	
250-1,0	390	350	320	244	22	12	18	14,40	
250-1,6	405	355	320	244	26	12	22	19,00	
250-2,5	425	370	335	244	30	12	30	29,10	
250-4,0	445	385	345	244	33	12	36	38,40	
300-0,6	435	395	365	294	22	12	18	17,40	
300-1,0	440	400	370	294	22	12	20	20,10	
300-1,6	460	410	370	294	26	12	24	26,40	
300-2,5	485	430	390	294	30	16	30	36,80	
300-4,0	510	450	410	294	33	16	40	55,20	
350-0,6	485	445	415	344	22	12	22	22,10	
350-1,0	500	460	430	344	22	16	22	29,30	
350-1,6	520	470	430	344	26	16	26	37,30	
350-2,5	550	490	450	344	33	16	36	58,30	
350-4,0	570	510	465	344	33	16	45	79,70	
400-0,6	535	495	465	390	22	16	20	30,60	
400-1,0	565	515	482	390	26	16	24	41,00	
400-1,6	580	525	482	390	30	16	30	54,30	
400-2,5	610	550	505	390	33	16	40	81,40	
400-4,0	655	585	535	390	39	16	50	117,30	